


Ficha técnica
Celosías > Phalsol > Aluminio > Serie C >
C 100



Ayuntamiento Boadilla del Monte, Madrid (España)

Descripción

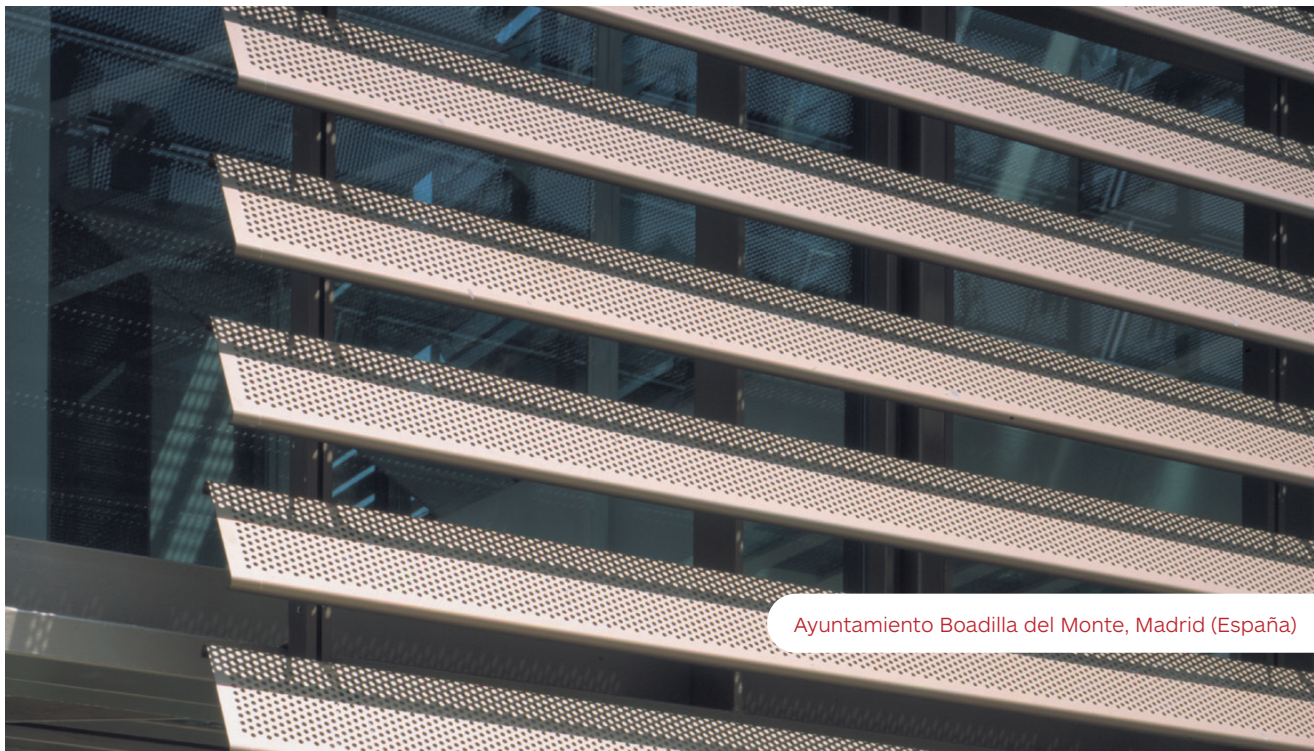

Celosía Phalsol Serie C 100 de lamas de aluminio extruido de alta calidad fijas (30° y 45°). Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Sección de lama de 100 x 15 mm. Reparto de lamas variable en funcion de las necesidades de proyecto. Su colocación es ideal para crear paramentos continuos de lamas no condicionadas a modulación, combinando ocultación, protección solar y ventilación.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo



Detalles componentes


Perfilería y lama fija de aluminio extruido de alta calidad. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto en anodizados como en colores de la gama RAL. Sección de lama de 100x15 mm. Cantos redondos.

Montantes porta-lamas, situados detrás de la lama, realizados en aluminio extruido.



Pinza soportes mixtas (policarbonato y aluminio) para lamas fijas y orientables. Resistente a los rayos U.V., que garantizan la sujeción firme de la lama eliminando holguras y, por tanto, el impacto sonoro del viento sobre el conjunto.

Tornillería de acero inox.

Sección Lama



Detalles dimensionales (Cotas en mm.)

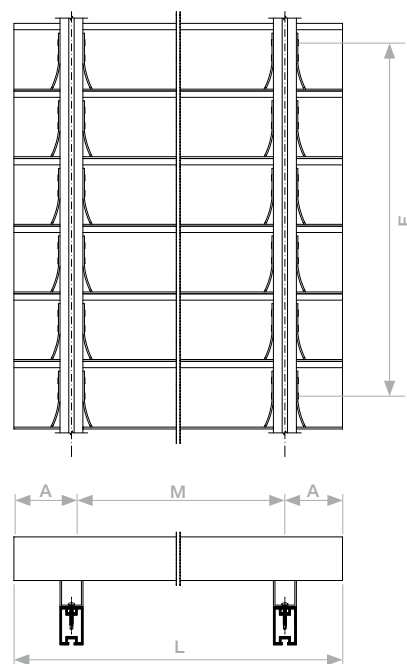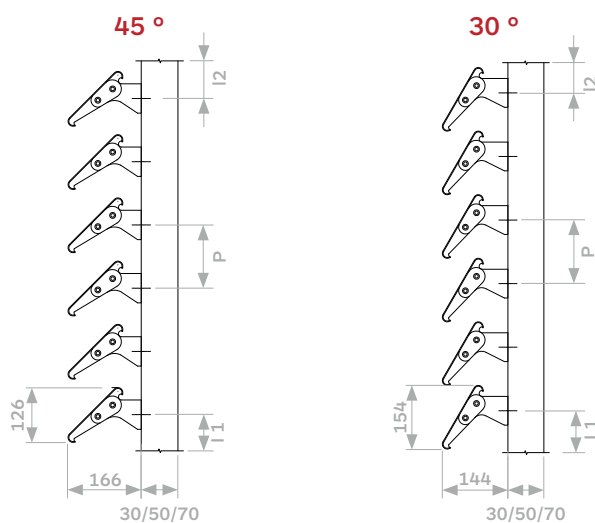

Datos técnicos

Espesor perfil	Peso perfil	Peso conj.	Ix	Iy
1.4 mm	0.49 Kg/ml	7.50 Kg/m ²	0.35 cm ⁴	20.81 cm ⁴

Cotas dimensionales (mm) (Clase 6)

Inclinación	L máx	M	M mín	A máx	A mín	A estándar	I1 mín	I2 mín	Paso (P)		
									P. mín.	P. estándar	P. enrasada
45°	6000	1600	200	300	70	150	38	37	45	100	126
30°	6000	1600	200	300	70	150	54	36	45	114	154


Distancia max. fijaciones (F) (mm) (Clase 6)

Perfil-	Inclinación	30x20	50x30	70x35
F *	45°	970	2440	3560
	30°	970	2420	3530

(*) Distancia en base M=1200mm y paso estándar. Otras medidas, a consultar.

Detalles montaje

Aplicación PARAMENTO

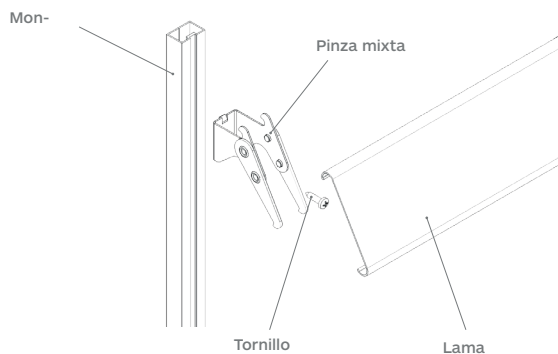

Perfilería

Tipos de montantes

